



Настенные и групповые контроллеры с горячими кнопками WSB2



30mm
65mm



WSB2-20



WSB2-40




WSB2-80

Вид сбоку



Подключение

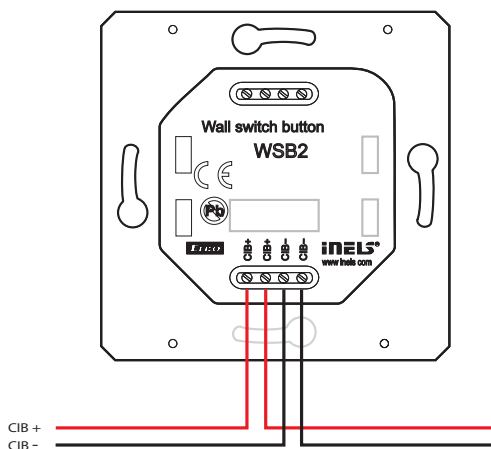

- Настенные и групповые контроллеры с горячими кнопками серии WSB2 основные и чаще всего используемые элементы (сенсоры) в системе INELS.
- Встроенные микрокнопки с низким подъемом предлагают элегантное и приятное управление.
- LED индикации в коробочке каждого выключателя может сигнализировать о состоянии управляемого потребителя соответственно запрограммированного режима.
- Контроллеры поставляются как двухканальные (WSB2-20), четырехканальные (WSB2-40) и восьмиканальные (WSB2-80).
- Размеры всех вариантов соответствуют основным размерам модулей выключателей (89x85mm) серии изделий Elegant, а также могут быть скомбинированы в самых разных вариантах рамок классических изделий этой серии.
- Каждый контроллер имеет встроенный термосенсор, который позволяет использовать контроллер для замера температуры в данном помещении, для термометрии можно использовать контроллер с оптимальным размещением.
- Главная выгода в сравнении со стандартными кнопочным выключателем - это экономия площади и комфортное управление.
- Вместо большого количества стандартных выключателей можно применить, например, один групповой выключатель WSB2-80. Каждый канал (кнопка) может управлять любым исполнителем (потребителем) в системе. Кроме этого, каждой кнопке можно присвоить другую функцию или макро (набор функций). В этом случае можно управлять несколькими потребителями одновременно
- Каждая кнопка (канал), например, при регуляции освещения может выполнять следующие функции:
 - Классич. выключатель: верхняя кнопка включена, нижняя - выключена
 - Кнопочный блок управления (импульсное реле): одним нажатием - включено, следующим - выключено
 - Регулятор яркости: короткое нажатие - вкл./выкл.
 - Временной выключатель:
 - после нажатия включено, по истечении наставл. времени - автоматически выключится
 - Настройка световых сцен - например, при просмотре TV :
 - жалюзи закрыть
 - TV включить
 - основное осещение - 30% интенсивности
 - бра - 50% интенсивности
- WSB2 в дизайне Elegant, для установки в монтажную коробку

Технические параметры: WSB2-20 WSB2-40 WSB2-80

Входы			
Термометрия:	ДА, встроенный температурный сенсор		
Кол-во управл. кнопок:	WSB2-20	WSB2-40	WSB2-80
	2	4	8
Выходы			
Индикация:	красный, зелёный LED		
Коммуникация			
Тип шины:	шина CIB		
Питание			
Напр. питания/ном. ток:	27 V DC/25 mA, с шины CIB		
Подключение			
Подключение:	клемная плата		
Диаметр проводов:	0,5 mm ² - 1 mm ²		
Условия эксплуатации			
Рабочая температура:	-20 .. +55 °C		
Складская температура:	-30 .. +70 °C		
Защита:	IP 20		
Категория перенапряжения:	III.		
Степень загрязнения:	2		
Рабочее положение:	произвольное		
Монтаж:	в монтажную коробку		
Размеры и вес			
Размеры:	84 x 89 x 30 mm		
Вес:	68g	68g	70g